



RESUMO DE RAMAIS A CONSTRUIR			
RAMAIS DE ÁGUA		RAMAIS DE ESGOTOS	
COMP.	QUANTIDADE	COMP.	QUANTIDADE
3 mts	-	4 mts	2
4 mts	2	5 mts	1
8 mts	2	8 mts	1
9 mts	-	9 mts	-
QUANT. DE RAMAIS DE ÁGUA: 4 ramais EXTENSÃO TOTAL: 24,00 metros Tubo PEAD Ø 20mm		QUANT. DE RAMAIS DE ESGOTO: 4 ramais EXTENSÃO TOTAL: 23,00 metros Tubo PVC OCRE DN100	
RESUMO DE REDES A CONSTRUIR			
REDES DE ÁGUA (ANEL)		REDES DE ESGOTOS	
Ø	COMP. TOTAL	Ø	COMP. TOTAL
DN50	451,00 mts	150mm	-
DN100	-	-	-
DN150	-	-	-

OBSERVAÇÃO:
1- NOS LOTES QUE POSSUAM ÁGUA E ESGOTO O PROPRIETÁRIO/MORADOR DEVERÁ SER CONSULTADO SOBRE A EXECUÇÃO OU NÃO DO RAMAL ADICIONAL PREVISTO NESTE MAPA!

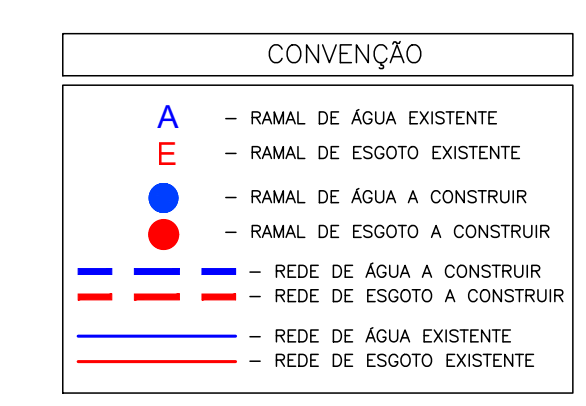

TÍTULO MAPA PARA EXECUÇÃO DE REDES E RAMAIS BAIRRO NOVO TEMPO 1		DATA OUTUBRO/2019	ARQUIVO Baixo Novo Tempo 1...DWG
PROJETO ASFALTAMENTO PARCIAL		ESCALA Gráfica	UNICA
AUTORES LEONARDO BORGES DE CASTRO CREA: 70.926/D		APROVADO	REVISÃO 0
Superintendência de Água e Esgotos Órgão administrado pela Prefeitura Municipal Divisão Técnica: Av. Dr. Saul Ribeiro de Carvalho, 1234. Bairro Independência - CEP: 38.304-212 Ituiutaba - MG		DESENV. HILBERTO	DESENHO HILBERTO